


Technisches Datenblatt

Laminatböden

632 Hudson Bay Herringbone

Laminatboden Fischgratdiele

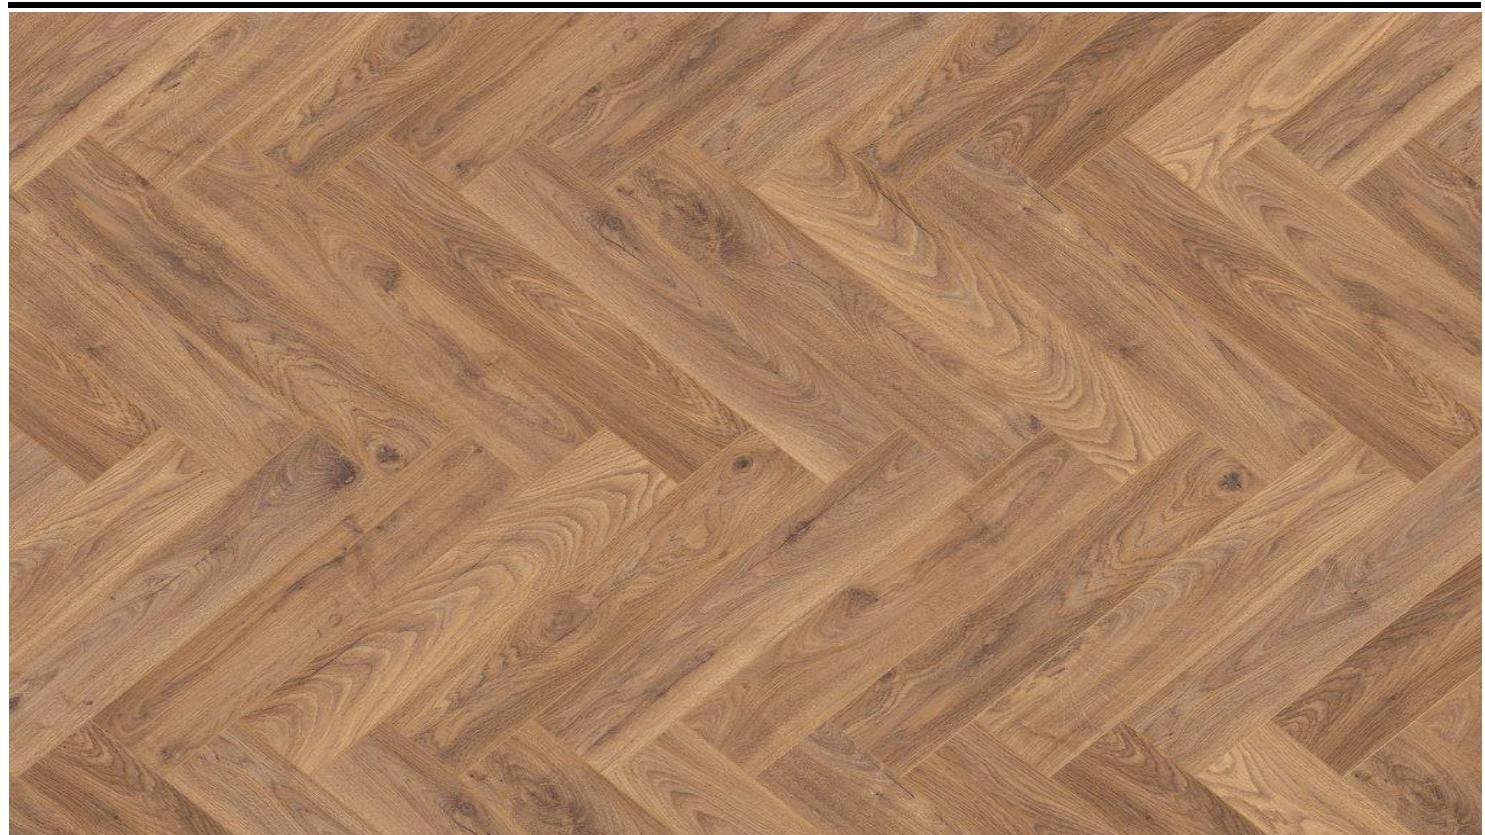

Artikelnummer(n):	7001 7002 7004 7005

Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay Mittellage: QuellStop plus - Trägerplatte Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Normaldiele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore
Verbindungssystem	ProConnect Aqua Pure+ - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

06|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®

Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Laminatböden

632 Hudson Bay Herringbone

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8,0 mm	
Länge: 630,0 mm	
Breite: 126,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 0,20 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: ≤ 0,15 % konvex: ≤ 0,20 % länge konkav: ≤ 0,50 % konvex: 1,00 %
Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C _{fl} s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC5
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 70 mm / große Kugel ≥ 1000 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: ≥ Grad 4
Resteindruck	≤ 0,05 mm
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Rutschhemmung	DS
Formaldehydemission	E1
Dickenquellung	≤ 18,0 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,073 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Laminatböden

632 Hudson Bay Herringbone

Verpackung

Inhalt pro Paket	0,873 m ²
Inhalt pro Palette	83,808 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	11 Stück
Pakete pro Palette	96 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1702308-KR270
------------	------------------

Zertifikate



www.blauer-engel.de/Uz176

