



# Reinigungs- und Pflegeanweisungen

 **moduleo**<sup>®</sup>  
Design Floors

 **itec**<sup>®</sup>  
Contract Floors

# Einfache Reinigung und Pflege

Alle Moduleo- und Itec-Produkte bestehen aus hochwertigen Rohstoffen, die sorgfältig ausgewählt und geprüft werden.

In unseren umweltfreundlichen europäischen Werken stellen wir unsere Bodenbeläge mit modernsten Methoden her, die höchsten Umweltstandards genügen, um Gesundheit und Wohlergehen unserer Umwelt und unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Unsere Qualitätsprüfer beobachten diese Aspekte während des Produktionsprozesses, um ein durchgängig hohes Qualitätsniveau sicherzustellen.

## Einfache Reinigung und Pflege

Wir unterscheiden verschiedene Reinigungs- und Pflegevorgaben für mehrere Segmente. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf den Seiten 10–14.



Es besteht eine ununterbrochene Nachfrage nach wartungsfreundlichen Bodenbelägen, da sie Zeit sparen und die Umwelt vor schädlichen Chemikalien schützen, die möglicherweise Bestandteile von Reinigungs- und Pflegeprodukten sind. Moduleo- und Itec-Produkte eignen sich ideal zu diesem Zweck. Am effektivsten ist es, wenn sie gemäß unseren Empfehlungen und Anweisungen verlegt und gereinigt werden. Befolgen Sie unsere Anweisungen genau, um im vollen Umfang von den pflegeleichten Eigenschaften des Bodenbelags zu profitieren. Das stellt sicher, dass Sie die Vorteile des größten Gebrauchsgegen-

### BEDARFSGERECHTE REINIGUNG UND PFLEGE


Der Druck auf die Reinigungs- und Pflegebudgets bei Facility-Dienstleistungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Dadurch sind Fußböden zu einem der größten Kostenfaktoren geworden. Auch aus diesem Grund haben Moduleo und Itec Bodenbeläge entwickelt, die besonders einfach zu reinigen und zu pflegen sind. Während des Produktionsprozesses erhalten Moduleo- und Itec-Bodenbeläge eine PU-Beschichtung. Im Laufe ihres Lebenszyklus benötigen sie keinen zusätzlichen Schutz.

Moduleo- und Itec-Bodenbeläge besitzen eine geschlossene PU-Schutzbeschichtung, die Schmutz und Feuchtigkeit abweist und weitgehend verhindert, dass sie sich ansammeln. Aus diesem Grund kann der Bodenbelag ohne aggressive Reinigungsmittel oder komplizierte Methoden einfach, schnell und gründlich gereinigt werden. Ist der Boden verschmutzt, muss er nur dort gereinigt und/oder gepflegt werden, wo es erforderlich ist. Moduleo- und Itec-Bodenbeläge lassen sich effektiv nur an bestimmten Stellen reinigen und pflegen, ohne dass sichtbare Unterschiede zwischen verschiedenen Bodenbereichen entstehen.






### DURCHSCHNITTliche GESAMTKOSTEN VON BODEN-BELÄGEN IM OBJEKTMARKT ÜBER 20 JAHRE

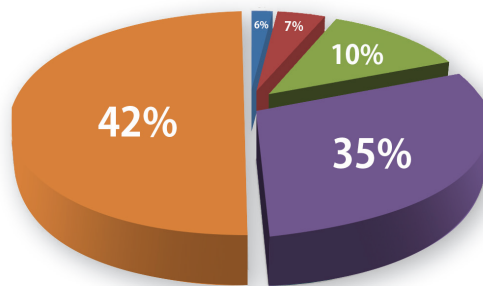

Bei Berücksichtigung der Betriebskosten über 15 bis 20 Jahre macht im Objektmarkt die anfängliche Verlegung auf dem festen Untergrund nur einen kleinen Teil der Gesamtinvestition aus. Im Durchschnitt betragen die Anschaffungskosten etwa 10 %, die Kosten für vorbeugenden Schutz um die 6 %, die tägliche und regelmäßige Reinigung ungefähr 42 %, die regelmäßige Pflege rund 35 % und die Reparaturen etwa 7 % des Gesamtbudgets.

Bodenbeläge der IVC Group sparen Ihnen bis zu 50 % in Bezug auf die Kosten für Pflege, tägliche Reinigung und Intensivreinigung\*, die etwa 40 % Ihres Gesamtbudgets für Bodenbeläge ausmachen.

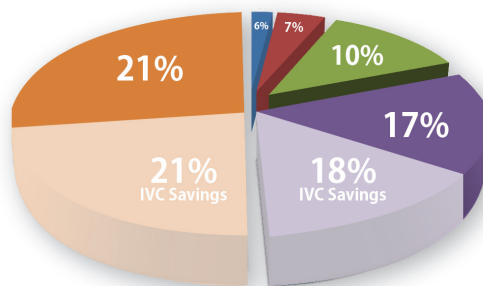

\*Im Vergleich zu Linoleum und homogenem Vinyl.

Für diesen Vergleich sind wir von einer neutralen Farbe und einer durchschnittlichen Verschmutzung ausgegangen.

Die IVC Group spart Ihnen bis zu 21 % bei der regelmäßigen Reinigung und bis zu 18 % bei der regelmäßigen Pflege.

Aufgrund der hochwertigen und pflegefreundlichen PVC-Beschichtung sparen Sie bis zu 40 % Ihres Gesamtbudgets für Kauf und Pflege eines Bodenbelags im Laufe von 20 Jahren.

# Intensive gewerbliche Nutzung: Ratschläge und Informationen

## REGION, ANWENDUNGSBEREICHE, FARBWahl, VERSCHMUTZUNGS-GRAD UND OBERFLÄCHENBESCHAF-FENHEIT

Moduleo- und Itec-Bodenbeläge werden weltweit unter den verschiedensten Bedingungen und für vielfältige Anwendungen verlegt. Die eine Region ist warm und trocken, die andere kalt und feucht. Moduleo- und Itec-Bodenbeläge werden auch von Privatleuten und für Projekte und Sektoren wie Bildungs- und Gesundheitswesen, Einzelhandel, Büros und Industrie eingesetzt. Viele dieser Regionen und Anwendungen unterliegen besonderen Anforderungen oder Wünschen in Bezug auf Reinigungsmethoden und/oder -produkten für Bodenreinigung und -pflege.

Die Farbwahl, der Verschmutzungsgrad, die Oberflächenstruktur und die Umgebungsbedingungen (wie Sauberlaufzonen und Schutzkappen an Möbeln) haben außerdem einen großen Einfluss auf die sichtbare Verschmutzung und Beschädigung des Bodenbelags. Aus diesem Grund schlagen wir verschiedene Reinigungs- und Pflegemethoden im Abhängigkeit von Farbwahl, Verschmutzungsgrad und erwarteter Reinigungshäufigkeit vor, wie nachstehende Grafik zeigt.

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Ein geeigneter Umgang mit den Umgebungsbedingungen kann den Bodenbelag schützen, was Zeit und Kosten für Reinigung und Pflege spart und darüber hinaus die Haltbarkeit des Bodens verlängert. Der meiste Schmutz stammt aus einer externen Quelle und wird an Füßen und Rollen ins Gebäude gebracht. Wenn sich Schmutz unter verschiebbaren Möbeln ansammelt, wird

der Bodenbelag nicht nur verschmutzt, sondern erleidet auch (leichte) Schäden in Form von Kratzern.

### • Schmutzfangmatten

Eine gut geeignete Sauberlaufzone reduziert die Verschmutzung des Bodenbelags um nicht weniger als 70 %. Die Sauberlaufzone sollte regelmäßig gereinigt werden, so dass sie optimal funktionieren kann. Sie sollten darauf achten, dass Fasern der Schmutzfangmatte nicht ausgehen oder mit Schmutz verklebt sind. Soweit möglich sollte Sand und anhaftender Schmutz entfernt werden, zum Beispiel Kaugummi mit einem Spray oder Kaugummientferner. Die Schmutzfangmatte sollte rechtzeitig wieder platziert werden, damit die Sauberlaufzone wieder voll funktionsfähig ist.

### • Schutz verschiebbarer Möbelstücke

Gute Schutzkappen haben ausreichend große Kontaktflächen. Manche sind auch mit Gelenk erhältlich, so dass es immer eine flache Kontaktfläche zwischen Möbelstück und Bodenbelag gibt. Idealerweise bestehen sie aus Material, das keine Feuchtigkeit aufnimmt, um zu verhindern, dass sie Nässe und Schmutz speichern.

### • Einfluss der Farbe auf die Reinigungshäufigkeit

Je dunkler der Bodenbelag, desto weniger ist Schmutz sichtbar und desto weniger muss geputzt werden. Je heller der Bodenbelag, desto besser ist Schmutz sichtbar und desto häufiger muss geputzt werden.



Moduleo- und Itec-Bodenbeläge werden weltweit unter den verschiedensten Bedingungen und für vielfältige Anwendungen verlegt.



# Reinigungs- und Pflegekonzepte

## REGELMÄSSIGE, DEM BEDARF ENTSPRECHENDE REINIGUNG IN JEDEM ANWENDBEREICH

Diese Methoden werden mit ihrer Häufigkeit pro Woche oder Monat angegeben.

### • Staub wischen, kehren oder Staub saugen

#### Staub wischen

Staub und kleinen losen Schmutz mit einem Staubmop, einem statischen oder Mikrofaserstaubwisch Tuch zusammenwischen. Dann den zusammengewischten Schmutz entfernen, z. B. mit Kehrschaufel und Handfeger.

**Kehren** (zweckmäßige Methode für größeren losen Schmutz und Sand)  
Kleinen lockeren Schmutz und Sand mit einem weichen Besen zusammenkehren. Dann den zusammengekehrten Schmutz mit Kehrschaufel und Handfeger entfernen.

**Staub saugen** (zweckmäßige Methode für einen möblierten Raum und viel losen Schmutz)  
Staub und kleinen losen Schmutz mit einem professionellen Staubsauger mit Bodenbürste entfernen.

### • Flecken/Streifen entfernen

Entfernen Sie einzelne Flecken mit einem Tuch, Handpad, Mikrofasermop, herkömmlichen Wischtuch, Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Flecken wie Klebstoff, Farbe, Tinte, Schuhstreifen oder Spuren von Einkaufswagen lesen Sie bitte auf unserer Webseite die Liste mit speziellen Tipps für jede Art Verschmutzung oder Fleck.

### • Nebelfeuchte (leicht feuchte) Mops

Den Boden mit einem flachen Mop, einem gut ausgewringenen herkömmlichen Wischtuch und möglicherweise in Kombination mit einem neutralen Bodenreiniger. Säubern, um die Oberfläche so trocken wie möglich zu machen, um eine Wiederverschmutzung und ein Verteilen des Schmutzes zu verhindern.

#### Tipps:

Vermeiden Sie so weit wie möglich, über den Boden zu laufen, so lange er feucht ist. An Schuhen, Rädern usw. haftender Schmutz löst sich, wenn er feucht wird, und bleibt auf dem gereinigten Boden, wodurch Fußabdrücke und Radspuren sofort sichtbar werden.

### • Intensives Reinigung mit einem Mop

Reinigen Sie schwer verschmutzte Böden mit einem Zwei-Eimer-Mopsystem und einem Neutral- oder Industriereiniger. Verteilen Sie ausreichend Wasser mit Reiniger auf dem Boden, so dass sich eingetrockneter Schmutz nach dem Einweichen vom Boden löst. Üben Sie genug Druck auf den Mop aus, so dass Reibung entsteht und Flecken entfernt werden. Entfernen Sie die Schmutzlösung mit einem Mop oder einem Nasssauger. Reinigen Sie den Boden noch ein- oder zweimal mit sauberem Wasser, um alle Reste von Schmutz und Reinigungsmittel zu entfernen. Beim letzten Durchgang darauf achten, sehr wenig Feuchtigkeit zu verwenden.

#### Tipps:

Vermeiden Sie, dass überschüssiges Wasser in Bereiche abläuft, die trocken bleiben sollen. Achten Sie darauf, genug Wasser und Reiniger zu verteilen, um Flecken und Spritzer an Wänden usw. zu verhindern.

### • Scheuersaugmaschine

Den Bodenbelag in einem Durchgang mit einer Scheuersaugmaschine mit rotem Reinigungspad (mit einem neutralen Bodenreinigungsmittel) säubern. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn sich die Arbeitsbahnen des Reinigungspads überlappen und Sie sich langsam vorwärtsbewegen.

#### Tipps:

Es gibt verschiedene Arten elektrisch betriebener Scheuersaugmaschinen mit Kabel oder Batterie und unterschiedlichen Arbeitsbreiten. Wählen Sie die zu Ihrer Anwendung passende Maschine.



# Reinigungs- und Pflegekonzepte

## MASCHINENREINIGUNG NACH BEDARF UND ANWENDUNG

### • Sprühereinigung bei leichter Verschmutzung

Reinigen Sie den Boden mit einer Hochgeschwindigkeitsmaschine (Stufe 2 bei einer Maschine mit 2 Geschwindigkeiten) und einem roten Polierpad. Das Aufsprühen von Wasser (mit einem Neutralreiniger) entfernt den leichten Schmutz, der sich im Polierpad ansammelt, und Sie komprimieren die PU-Schutzschicht, was dazu beiträgt, dass kleinere Kratzer verschwinden und der Glanz wiederhergestellt wird.



### • Scheuersaugmaschine für mittlere Verschmutzung

Den Bodenbelag in einem Durchgang mit einer Scheuersaugmaschine mit rotem Reinigungspad (mit einem neutralen Bodenreinigungsmittel) säubern. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn sich die Arbeitsbahnen des Reinigungspads überlappen und Sie sich langsam vorwärtsbewegen.

#### Tipp:

Ist der Boden stark verschmutzt? In diesem Fall den Boden erst scheuern, ohne die Schmutzlösung abzusaugen, um den anhaftenden Schmutz einzuweichen. Dann noch einmal die sofort sichtbaren Streifen scheuern und saugen.



### • Schrubben und Nasssaugen bei starker Verschmutzung

Den Boden ausreichend mit kaltem Wasser benetzen, dem ein Neutral- oder Industriebodenreiniger beigegeben wurde. Bei stark verschmutzten Böden 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und bei niedriger Geschwindigkeit (Stufe 1 bei einer Maschine mit 2 Geschwindigkeiten) mit einem roten Scheurpad schrubben.

#### Tipp:

Den Boden immer über Kreuz schrubben, um Schmutzstreifen zu vermeiden.





## GELEGENTLICHE PFLEGE NACH BEDARF

Diese Maßnahmen werden mit ihrer Häufigkeit pro Jahr angegeben.

- **Glanz an matten Stellen wiederherstellen**

Der Glanz verändert sich durch die alltägliche Nutzung des Bodenbelags. Kontakt mit Schuhen, Rädern, Gleitrollen, Schutzkappen usw. verursacht winzige Kratzer in der transparenten Schutzschicht, so dass sie mit der Zeit matt aussieht.

Komprimieren Sie die PU-Beschichtung mit einer Hochgeschwindigkeitsmaschine (Stufe 2 einer Maschine mit 2 Geschwindigkeiten) und einem roten oder weißen Polierpad, so dass kleinere Kratzer durch die Benutzer verschwinden und die glänzende Oberfläche wiederhergestellt ist. Die Drehbewegung des Pads, der Druck der Hochgeschwindigkeitsmaschine und die Struktur der weißen oder roten Polierpads minimieren die scharfen Kanten kleiner Kratzer und vulkanisiert die Kratzer mit dem Produkt selbst. So wird die PU-Schutzschicht wieder einheitlich glatt und glänzend.



### Tipp:

Hat der Boden sichtbar ungleichmäßige Stellen in Form von Erhebungen, Pickeln oder anderen Unebenheiten, wäre es am besten, beim Trockenscheuern sehr vorsichtig zu sein. Dabei entsteht an solchen Stellen des Bodens viel Hitze und Reibung und es kann zu Beschädigungen kommen

- **Verbergen kleiner Kratzer**

Vom Benutzer verursachte Kratzer entstehen durch die Verwendung scharfkantiger Objekte oder Materialien auf dem Fußboden oder durch von ihnen verursachten Abrieb. Beispiele hierfür sind das Verschieben von Möbeln mit rauen (oder sogar ohne) Schutzkappen und verschmutzte Bürostuhlräder.

Ein PU-Auffrischer kann 85–90 % der von Benutzern verursachten oder lokalen Kratzer in der transparenten Deckschicht verbergen (ohne das Dekor zu beschädigen). Nach dem Entfernen scharfer Kanten und lokaler matter Stellen in der PU-Beschichtung per Hand oder mechanisch wird zu diesem Zweck eine dünne Polyurethanbeschichtung aufgetragen und dann poliert. Das vulkanisiert die Kratzer und verbirgt sie so für den normalen Betrachter.

- **Reparatur mechanischer Beschädigungen**

Scharfe und spitze Gegenstände können die oberste Schicht von Moduleo- oder Itec-Bodenbelägen beschädigen, wodurch die PU-Schutzschicht und das Dekor beeinträchtigt werden können. Sie hinterlassen Schmutz und Feuchtigkeit, die nun ihrerseits das Erscheinungsbild des Bodens negativ beeinflussen.

Es ist möglich, Schäden am Boden, an der transparenten Deckschicht und am Dekor durch einen scharfen oder spitzen Gegenstand zu reparieren. Es gibt Fachfirmen, die Schäden der meisten Arten auf professionelle und so gut wie unsichtbare Weise beseitigen können.



- **Reinigen oder ersetzen von Schutzkappen**

Eine der wichtigsten vorbeugenden Schutzmaßnahmen für Bodenbeläge ist die Verwendung von Schutzkappen unter verschiebbaren Möbeln. Noch besser lässt sich der Bodenbelag schützen, wenn solche Kappen zweimal jährlich gereinigt, auf Schäden untersucht und nötigenfalls ausgetauscht werden.

## Renovierung

Der Boden kann beschädigt werden, wenn der Bodenbelag oder das Umfeld nicht ordentlich gereinigt und/oder gepflegt worden sind, zum Beispiel durch eine geeignete Sauberlaufzone und Schutzkappen. Zuerst muss der mechanische Schaden behoben werden, sofern vorhanden, und dann muss die beschädigte transparente PU-Beschichtung wiederhergestellt werden.

Wenn der Bodenbelag am Ende seiner normalen Nutzungsdauer angekommen ist, kann er kleine Makel wie Kratzer aufweisen. Ist er ansonsten vollkommen intakt, kann er durch einen Neuauftrag der PU-Schicht instandgesetzt werden. Es gibt diverse hierauf spezialisierte Fachfirmen.

# Leichte gewerbliche Nutzung und Wohnnutzung

## Empfehlungen und Informationen

Die Bodenflächen sind kleiner und die Arten der Verschmutzung in Privatwohnungen sind im Vergleich zu Industrieenanwendungen wahrscheinlich weniger intensiv, können allerdings häufig nicht gut mit Profimaschinen gereinigt werden. Außerdem gibt es weniger Beschränkungen bei der Häufigkeit der Bodenreinigung. Aus diesen Gründen geht es uns vor allem um die Reinigung und weniger um die Pflege des Bodenbelags.

Das Reinigungsmittelsortiment im Einzelhandelsmarkt ist endlos. Moduleo und Itec sind daher nicht in der Lage, sie alle zu beurteilen. Deshalb können wir in dieser Hinsicht keine besonderen Empfehlungen geben. Aus diesen Gründen erwähnen wir keine Produkte oder Markennamen. Stattdessen haben wir uns auf die Wirkung von Verbrauchermarkt-Reinigungsmitteln auf den Bodenbelag beschränkt sowie auf die Folgen und möglichen Schäden, die durch ungeeignete Verwendung entstehen können.

### STAUB UND LOSEN SCHMUTZ ENTFERNEN

#### • Staub aufkehren oder wischen

Keihen Sie den Staub auf dem Boden mit einem Besen oder wischen Sie ihn mit einem Swiffer zusammen. Achten Sie darauf, dass der Staubmop ständig und mit der ganzen Fläche im Kontakt mit dem Boden ist. Den zusammengekehrten Schmutz entfernen.



#### • Kehren mit einem weichen Besen

Verwenden Sie einen weichen, trockenen Besen, um den Schmutz zusammenzukehren und entfernen Sie ihn vom Boden.

#### • Staubsaugen

Saugen Sie den Schmutz mit einer weichen Parkettbürste vom Boden.

Entfernen Sie Flecken auf dem Boden mit einer der nachstehenden Methoden. Sie sollten so viel Schmutz wie möglich mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch entfernen, indem Sie vorsichtig vom äußeren Rand des Flecks in Richtung Mitte tupfen. Weichen Sie den Fleck zuerst mit lauwarmem Wasser ein, wenn er angetrocknet ist. Dann entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einer der folgenden Methoden.

#### • Leicht angefeuchtetes Tuch

Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch (gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass Schmutz zurückbleibt.

#### • Flacher Mikrofasermop

Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch (gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass Schmutz zurückbleibt.

#### • Herkömmliches Wischtuch

Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem herkömmlichen Wischtuch, das bestmöglich ausgewrungen ist, sowie etwas Bodenreiniger. Vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass Schmutz zurückbleibt. Nötigenfalls nochmals mit einem trockenen Tuch reinigen, um eine erneute Verschmutzung zu vermeiden.

#### • Waschsauger

Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch (gut auswringen) und nötigenfalls mit etwas Reinigungsmittel für Innenräume. Arbeiten Sie vom äußeren Rand zur Mitte und vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass Schmutz zurückbleibt.

#### Tipp:

Prüfen Sie die Saugerdüse regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt ist und möglicherweise Kratzer auf dem Boden verursacht.



## Methoden im privaten Bereich:

1. Staub und losen Schmutz entfernen
2. Flecken entfernen
3. Mit leicht angefeuchteten Mops oder Wischtüchern reinigen.
4. Intensiv reinigen





## NEBELFEUCHTE (LEICHT FEUCHTE MOPS)

Ist der Boden durchgängig verschmutzt und es ist nicht mehr möglich, einzelne Flecken zu entfernen, können Sie den Boden anhand einer der folgenden Methoden mit einem leicht feuchten Mop reinigen. Zuerst können Sie eingetrocknete Flecken mit lauwarmem Wasser vorbehandeln, d. h. einweichen.

- **Flacher Mikrofaser mop und Stiel mit Sprinkler, Behälter oder Sprühflasche**

Wischen Sie den Bodenbelag mit einem flachen Mikrofaser mop. Sollte er zu trocken geworden sein, befeuchten Sie ihn oder den Mop zusätzlich mit sauberem Wasser aus dem Sprinkler am Stiel, einem externen Behälter oder einer Sprühflasche. Diese Methode funktioniert hervorragend bei leichter Verschmutzung.



### Tipp:

Haushaltsübliche Zwei-Eimer-Wischsysteme lassen sich weniger gut auswringen. Stellen Sie sicher, dass der flache Mikrofaser mop nicht zu feucht ist.

- **Flacher Mikrofaser mop und Zwei-Eimer-Mopsystem**

Wischen Sie den Bodenbelag mit einem ausreichend sauberen und feuchten flachen Mikrofaser mop. Regelmäßig mithilfe eines Zwei-Eimer-Mopsystems spülen (nach etwa 20

### Tipp:

Vermeiden Sie eine Zugabe von zu viel Bodenreiniger. Lieber zu wenig als zu viel Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie auch darauf, dass das Wischtuch nicht zu nass ist.

m<sup>2</sup>) oder nötigenfalls Wasser wechseln.

- **Herkömmliches Wischtuch (gut ausgewrungen) und Zwei-Eimer-Mopsystem**

Entfernen Sie den übrigen Schmutz mit einem herkömmlichen Wischtuch, das bestmöglich ausgewrungen ist, sowie etwas Bodenreiniger. Vermeiden Sie, dass sich der Schmutz ausbreitet, oder dass Schmutz zurückbleibt. Nötigenfalls nochmals mit einem trockenen Tuch reinigen, um eine erneute Verschmutzung zu verhindern.

## INTENSIVREINIGUNG

Ist der Bodenbelag extrem schmutzig kann er mit doppelt zusammengelegten Wischtüchern gewischt werden. Befeuchten Sie den Boden mit einem der oben erwähnten Wischsysteme und einer normalen Menge Reiniger. Die Flüssigkeit 5 bis 10 Minuten einwirken lassen mit dem Wischtuch oder einer weichen Bürste schrubben. Dann das schmutzige Wasser mit einem Nasssauger aufsaugen oder mit einem Mop aufwischen, den Sie auswringen können. Den Boden danach wieder mindestens zweimal mit sauberem Wasser wischen – das letzte Mal nur mit sehr wenig Feuchtigkeit.



## Keinen Dampfreiniger verwenden

Ein Dampfreiniger eignet sich nicht zum Reinigen eines Vinylbodens. Die intensive Hitze kann den Boden irreparabel beschädigen. Von Dampfreinigern verursachte Schäden sind nicht im Rahmen der Garantie gedeckt.

# Xtrafloor: Bodenbeläge perfekt erhalten

Willkommen in der Welt von Xtrafloor – entwickelt, um Ihnen alles für Verlegen und Pflege luxuriöser Vinyl-Bodenbeläge an die Hand zu geben. Xtrafloor bietet Lösungen für jede Phase vor, während und nach dem Verlegen von Böden für Gewerbe und Wohnen.

Xtrafloor-Produkte helfen, Ihre edlen Vinyl-Bodenbeläge auf Jahre hinaus perfekt zu erhalten.



## XTRAFLOOR STARTERPACK

Wartungsset, bestehend aus:

- **Xtrafloor Reinigungs-/Pflegemittel**  
1 x 1 Liter (1000 ml) Flasche
- **Xtrafloor Fleckentferner**  
1 x 0,5 Liter (500 ml) Sprühflasche
- **Xtrafloor Bodenschoner**  
1 x Packung, verschiedene Größe
- **Xtrafloor Reinigungstücher**  
6 x Fleckentfernungstücher
- **Xtrafloor Reinigungspad**  
1 x nicht scheuerndes Pad

## XTRAFLOOR FLECKENTFERNER

Ein gebrauchsfertiger Reiniger mit frischem Aroma. Konzipiert zum Entfernen von Flecken und anderen Ablagerungen.
















## REINIGUNGS-/PFLEGEMITTEL

Unser konzentrierter Reiniger für Routinearbeiten hat ein frisches Aroma und enthält eine komplexe Kombination von Wachsen, die Ihren Boden reinigen, schützen und polieren. Geeignet für alle Reinigungsmethoden, ob manuell, Sprühpolieren und Scheuern-Trocknen.
















# Beispiele für Reinigungs- und Pflegemethoden auf der Grundlage des Segments **Bildungswesen**














Häufigkeit	Methode	Beschreibung Räumlichkeiten		
		Flure	Klassenzimmer	Cafeteria-Räumlichkeiten
Wöchentlich trocken reinigen	Schmutzfangmatten 	Tägliches Saugen		
	Trocken wischen, kehren oder Staub saugen 	Tägliches Saugen	Tägliches Kehren	Tägliches Saugen
	Verschmutzungen und Flecken entfernen 	Täglich	1 x wöchentlich	2 x wöchentlich
Wöchentlich trocken reinigen	Stellenweise feucht reinigen 		4 x wöchentlich	2 x wöchentlich
	Nass wischen 		1 x wöchentlich	2 x wöchentlich
	Kombimaschine 	Täglich		1 x wöchentlich
Regelmäßige Reinigung	Nasspolieren 			
	Kombimaschine 			
	Scheuern und Nasssaugen 	1 x jährlich	3 x jährlich	3 x jährlich
Gelegentliche Pflege und vorbeugender Schutz	Reinigung oder Austausch von Möbelschutzkappen 	2 x jährlich		
	Glanz wiederherstellen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Kleine Kratzer tarnen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Reparatur mechanischer Beschädigungen 	Sofort		

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere Reinigungs- und Pflegeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und Fähigkeiten angepasst ist.

# Beispiele für Reinigungs- und Pflegemethoden auf der Grundlage des Segments **Einzelhandel – Ladeneinrichtung**
















Häufigkeit	Methode	Beschreibung Räumlichkeiten		
		Eingangsbereich	Lager	Restaurants
Wöchentlich trocken reinigen	Schmutzfangmatten 	Tägliches Saugen		
	Trocken wischen, kehren oder Staubsaugen 	Tägliches Saugen	Täglich trocken wischen	Täglich trocken wischen
	Verschmutzungen und Flecken entfernen 	Täglich	1 x wöchentlich	2 x wöchentlich
Wöchentlich trocken reinigen	Stellenweise feucht reinigen 		5 x wöchentlich	3 x wöchentlich
	Nass wischen 			
	Kombimaschine 	Täglich	1 x wöchentlich	3 x wöchentlich
Regelmäßige Reinigung	Nasspolieren 			
	Kombimaschine 			
	Scheuern und Nasssaugen 	3 x jährlich	2 x jährlich	3 x jährlich
Gelegentliche Pflege und vorbeugender Schutz	Reinigung oder Austausch von Möbelschutzkappen 	1 x jährlich		
	Glanz wiederherstellen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Kleine Kratzer tarnen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Reparatur mechanischer Beschädigungen 	Sofort		

# Beispiele für Reinigungs- und Pflegemethoden auf der Grundlage des Segments **Büros – öffentliche Einrichtungen**














Häufigkeit	Methode	Beschreibung Räumlichkeiten		
		Flure	Büros	Funktionsbereiche
Wöchentlich trocken reinigen	Schmutzfangmatten 	Täglich Saugen		
	Trocken wischen, kehren oder Staubsaugen 	Täglich trocken wischen	Täglich trocken wischen	Täglich trocken wischen
	Verschmutzungen und Flecken entfernen 	2 x wöchentlich	1 x wöchentlich	1 x wöchentlich
Wöchentlich trocken reinigen	Stellenweise feucht reinigen 	2 x wöchentlich	4 x wöchentlich	2 x wöchentlich
	Nass wischen 	2 x wöchentlich	1 x wöchentlich	2 x wöchentlich
	Kombimaschine 	1 x wöchentlich		1 x wöchentlich
Regelmäßige Reinigung	Nasspolieren 			
	Kombimaschine 			
	Scheuern und Nasssaugen 	4 x jährlich	2 x jährlich	4 x jährlich
Gelegentliche Pflege und vorbeugender Schutz	Reinigung oder Austausch von Möbelschutzkappen 	2 x jährlich		
	Glanz wiederherstellen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Kleine Kratzer tarnen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Reparatur mechanischer Beschädigungen 	Sofort		

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere Reinigungs- und Pflegeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und Fähigkeiten angepasst ist.

# Beispiele für Reinigungs- und Pflegemethoden auf der Grundlage des Segments **Wohnen**

Häufigkeit	Methode	Beschreibung Räumlichkeiten		
		Eingangsbereich	Wohnzimmer	Schlafzimmer
Wöchentlich trocken reinigen	Schmutzfangmatten 	Tägliches Saugen		
	Trocken wischen, kehren oder Staub saugen   	Tägliches Saugen	Tägliches Saugen	Tägliches Saugen
	Verschmutzungen und Flecken entfernen 	1 x wöchentlich		
Wöchentlich trocken reinigen	Stellenweise feucht reinigen 	1 x wöchentlich	1 x wöchentlich	1 x monatlich
	Nass wischen 	1 x wöchentlich	1 x monatlich	1 x monatlich
	Kombimaschine 			
Regelmäßige Reinigung	Nasspolieren 			
	Kombimaschine 			
	Scheuern und Nasssaugen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich
Gelegentliche Pflege und vorbeugender Schutz	Reinigung oder Austausch von Möbelschutzkappen 	1 x jährlich		
	Glanz wiederherstellen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 3 x jährlich		
	Kleine Kratzer tarnen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 2 x jährlich		
	Reparatur mechanischer Beschädigungen 	Sofort		

# Beispiele für Reinigungs- und Pflegemethoden auf der Grundlage des Segments **Gesundheitswesen**

Häufigkeit	Methode	Beschreibung Räumlichkeiten		
		Flure	Tagesklinik	Behandlungsräume
Wöchentlich trocken reinigen	Schmutzfangmatten 	Tägliches Saugen		
	Trocken wischen, kehren oder Staub saugen 	Tägliches Saugen	Tägliches Saugen	Tägliches Saugen
	Verschmutzungen und Flecken entfernen 	Täglich	1 x wöchentlich	2 x wöchentlich
Wöchentlich trocken reinigen	Stellenweise feucht reinigen 		5 x wöchentlich	4 x wöchentlich
	Nass wischen 		1 x wöchentlich	1 x wöchentlich
	Kombimaschine 	Täglich		1 x wöchentlich
Regelmäßige Reinigung	Nasspolieren 		2 x jährlich	2 x jährlich
	Kombimaschine 			
	Scheuern und Nasssaugen 	2 x jährlich	2 x jährlich	2 x jährlich
Gelegentliche Pflege und vorbeugender Schutz	Reinigung oder Austausch von Möbelschutzkappen 	2 x jährlich		
	Glanz wiederherstellen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Kleine Kratzer tarnen 	Bei Bedarf, wahrscheinlich 1 x jährlich		
	Reparatur mechanischer Beschädigungen 	Sofort		

Obiges Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Nötigenfalls können wir eine besondere Reinigungs- und Pflegeanweisung für Ihre Projekte ausarbeiten, die an Räumlichkeiten und Fähigkeiten angepasst ist.

